

**Zastosowanie:**

maskowanie otworów klap przeciwpożarowych oraz odpowiednie kierownice strumienia powietrza w środowisku nie agresywnym o wilgotności względnej do 70%.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłoczonych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

Ramka zewnętrzna, czołowa oraz kierownice wykonane z wytłoczonych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. Dwie wersje wykonania: lekka KSH-R-al-1 i wzmocniona KSH-R-al-2.

Materiał:

aluminium, stop 6063.

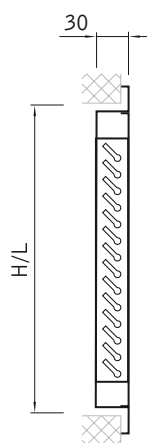
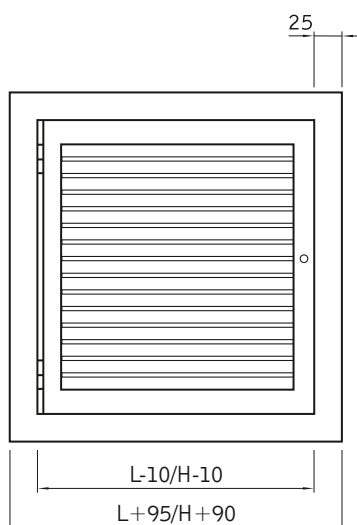
Wykończenie powierzchni:

aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

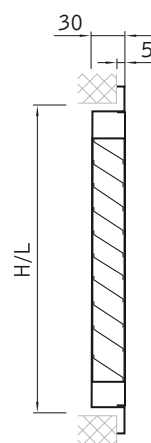
Certyfikaty:

Aprobata techniczna: AT/99-02-0777-01

Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

KSH-R-al-1



KSH-R-al-2